
GUIDE

301633

HF681N

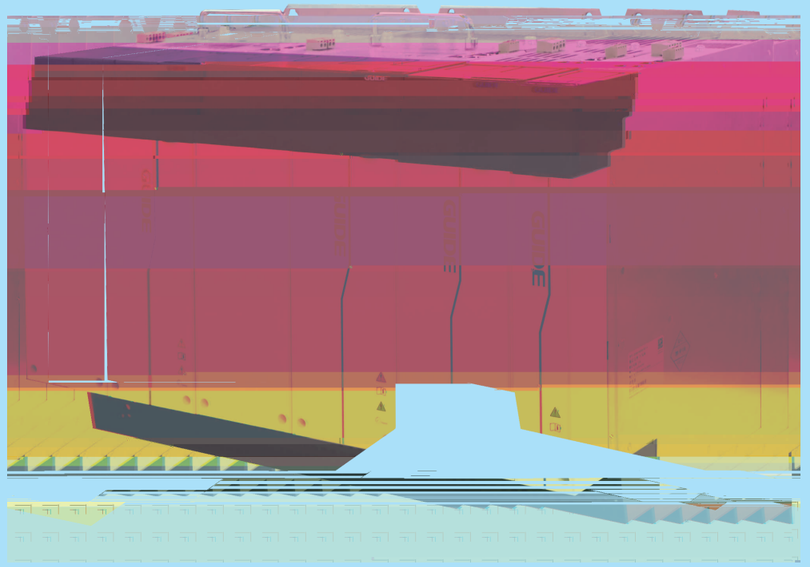

GUIDE

Wuhan Guide Technology Co., Ltd.

6

027-87920068

027-87927299

www.gdetec.com

400-0077-570




2025.07

©


Copyright©Wuhan Guide Technology Co., Ltd.


HF681N

HF681N


外观				
	逆变单元			
功率等级	.5～7.5kW	～37kW	45～75kW	90～ 0kW
尺寸 （WxDxH）mm	50x34 0x4 00	100x34 0x4 00	200x34 0x4 00	300x34 0x4 00


- 20%

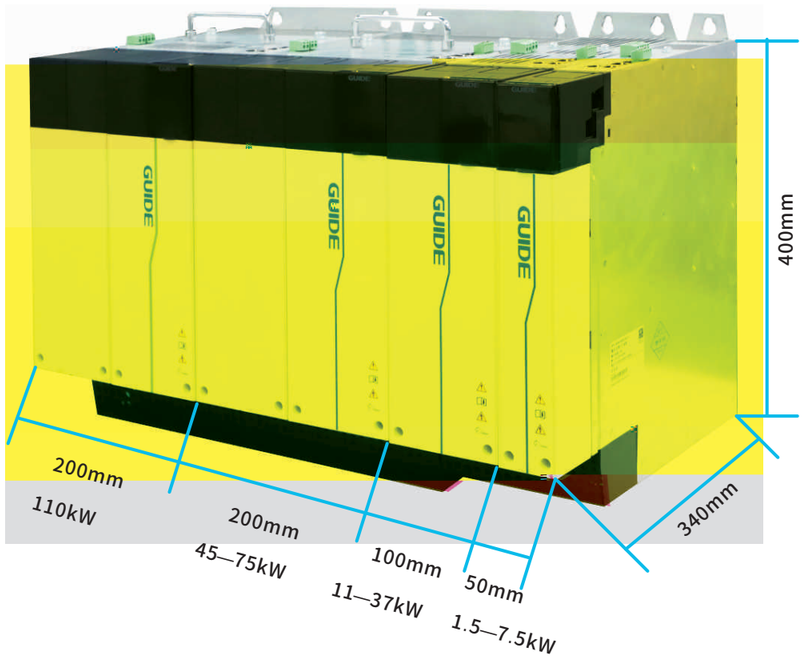

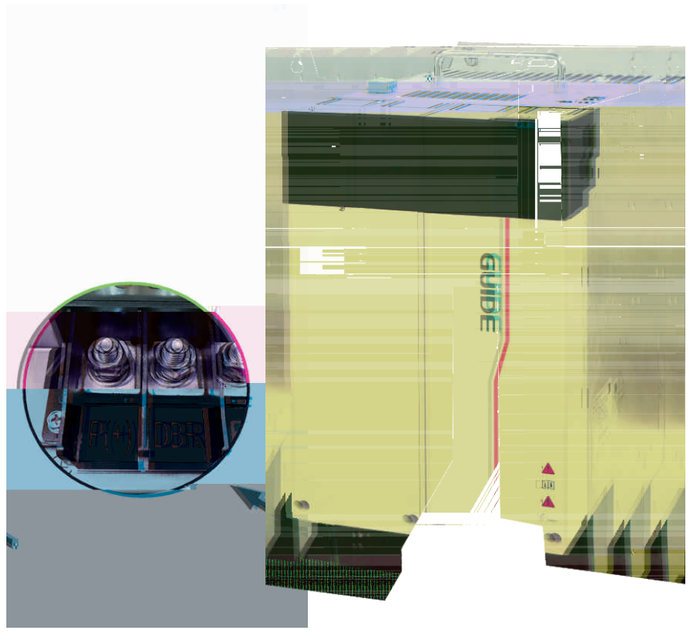

- 75kW

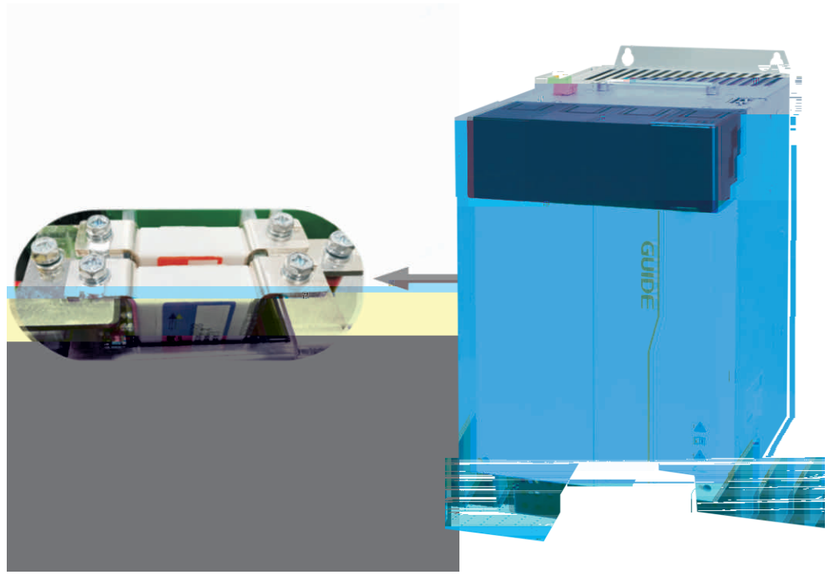

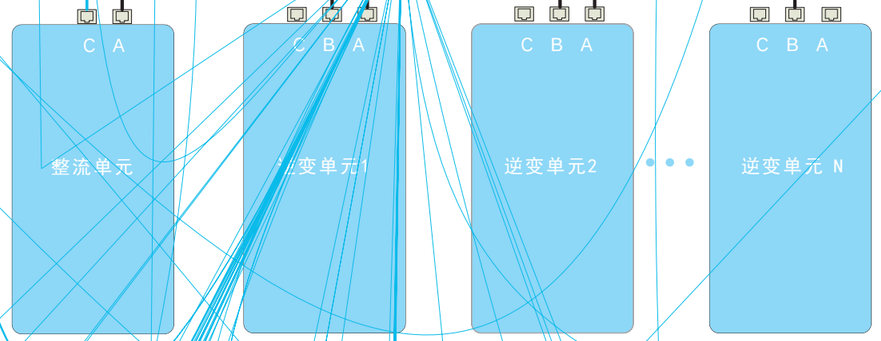
C A
整流单元
C B A
逆变单元1
C B A
逆变单元2
C B A
逆变单元 N

oR

HF681N03M-3R7-4

HF681N03M


	PID	
		PID / /
		43 DI 8 DI 2 AI 2 STO > 7 Be 7Æö #1گ R 1R DDD? ÂÆD HHH، ش شش11
		30 DO 5 DO 2 AO
	LED	ə - ʒ ˥ ¯ ə - ʒ ˙ ˈ S S O
		1000 1000 100 1% 3000
		-10 +40 40 1 1% 50 -10
		95%RH
		-20 +60 10-30
		98%

Y


-

95 2 O µ ˈ 2 ˈ ō IO ¾2 ò ï ʁ ˥ Ό ʁ ˈ ʒ ō A ʒ -Ν ΰ Ό ʁ ˈ AΝ ΰ Ό AS -Ν ō ΰ Ό ˈ ת ō –


1 â

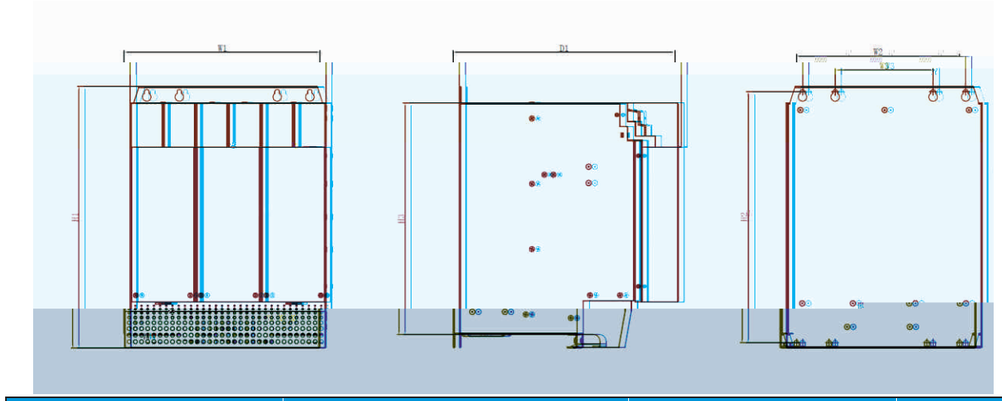


	(mm)				(mm)			(mm)
	H1	H3	W1	D1	H2	W2	W3	
HF681N01M-160-4	400	355	300	340	384	250	150	7

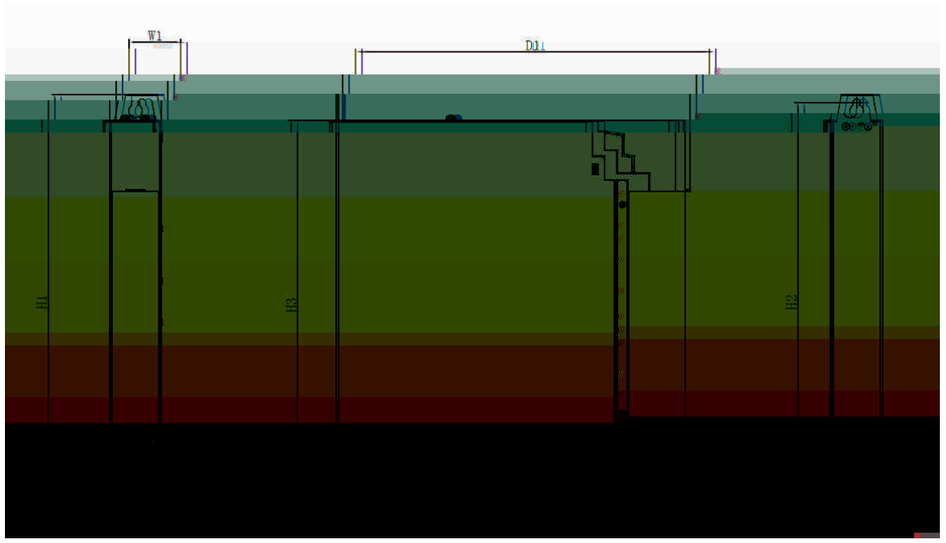


	(mm)				(mm)			(mm)
	H1	H3	W1	D1	H2	/	/	
HF681N03M-1R5-4	400	355	50	340	384	/	/	7
HF681N03M-2R2-4	400	355	50	340	384	/	/	7
HF681N03M-3R7-4	400	355	50	340	384	/	/	7
HF681N03M-5R5-4	400	355	50	340	384	/	/	7
HF681N03M-7R5-4	400	355	50	340	384	/	/	7

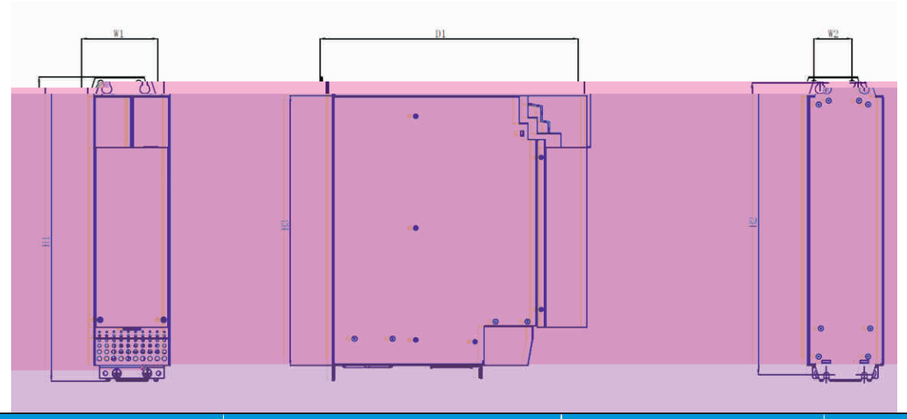


	(mm)				(mm)			(mm)
	H1	H3	W1	D1	H2	W2	/	
HF681N03M-011-4	400	355	100	340	384	50	/	7
HF681N03M-015-4	400	355	100	340	384	50	/	7
HF681N03M-018-4	400	355	100	340	384	50	/	7
HF681N03M-022-4	400	355	100	340	384	50	/	7
HF681N03M-030-4	400	355	100	340	384	50	/	7
HF681N03M-037-4	400	355	100	340	384	50	/	7

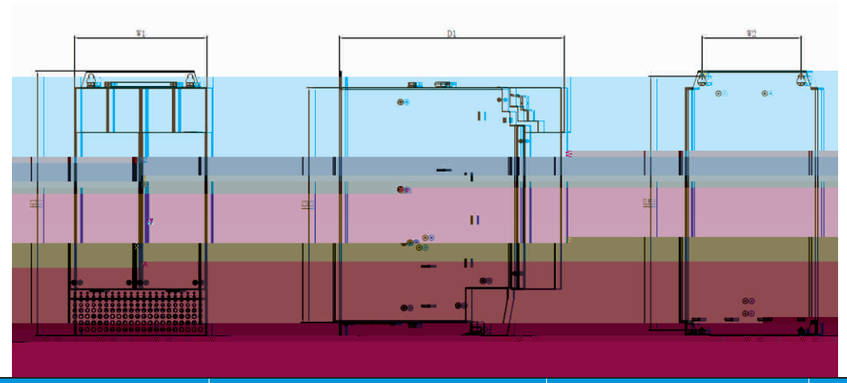




	(mm)			(mm)	(mm)
	H1	H3	W1		

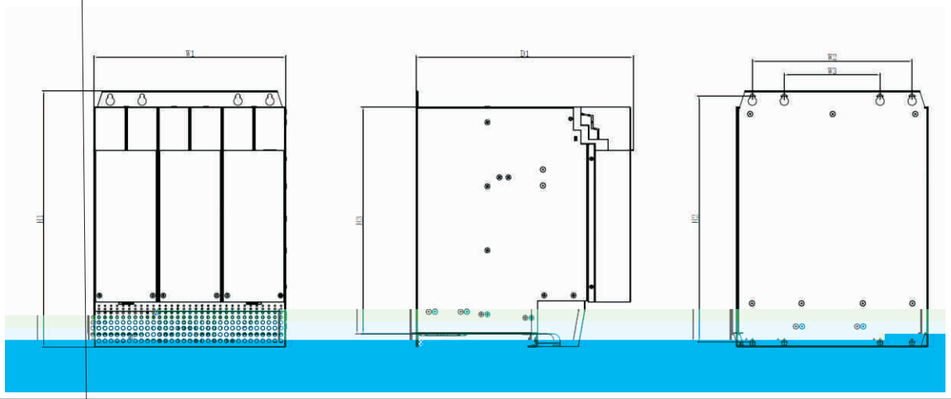


	(mm)				(mm)			(mm)
	H1	H3	W1	D1	H2	W2	W3	
HF681N03M-090-4	400	355	300	340	384	250	150	7
HF681N03M-110-4	400	355	300	340	384	250	150	7

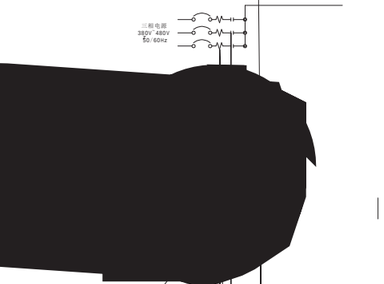

HF681N系列产品安装方式

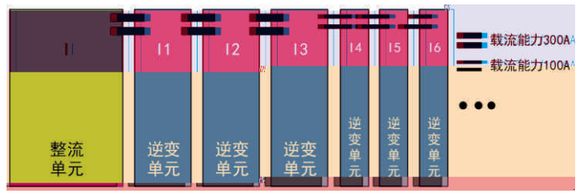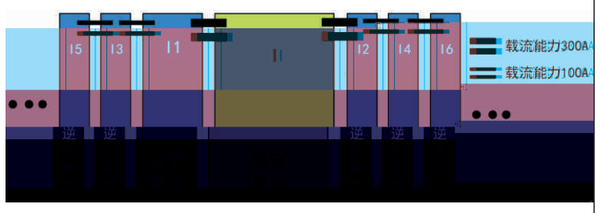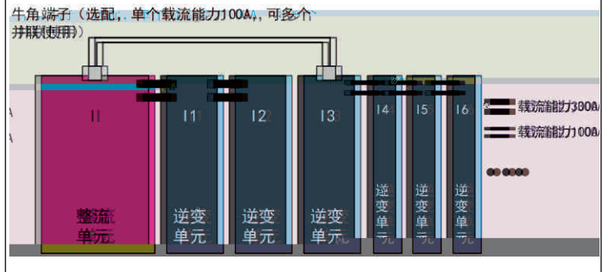		I≥0.8*（I1+I2+I3+I4+I5+I6+… I1+I2+I3+I4+I5+I6+…≤300A I4+I5+I6+…≤100A
居中		I≥0.8* I1+I2+I3+I4+I5+I6+… I2+I4+I6+…≤300A I1+I3+I5+…≤300A I4+I6+…≤100A I3+I5+…≤100A
		I≥0.8* I1+I2+I3+I4+I5+I6+… I3+I4+I5+I6+…≤ 100*n）A （n I1+I2≤300A I4+I5+I6+…≤100A

HF681N系列产品安装方式

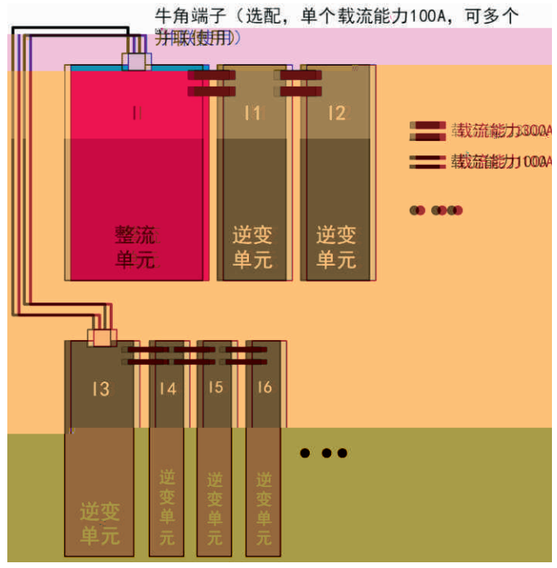		I≥0.8* I1+I2+I3+I4+I5+I6+… I3+I4+I5+I6+…≤ 100*n）A （n I1+I2≤300A I4+I5+I6+…≤100A